



SDM 503 R

SMALL DEPOSIT AND RECYCLING MACHINE

SDM 503 R



SDM 503 rappresenta la soluzione ottimale per il back office del retail, ma non solo. **È il perfetto abbinamento tra funzione di ricircolo e cash in.** Il dispositivo, unico nel suo genere sul mercato, utilizza tre magazzini aventi una capacità massima fino a 300 banconote cadauno per la funzione di ricircolo e una funzionale sacca per l'immagazzinamento e allontanamento del denaro.

Un cash recycler compatto, che si può adattare alle diverse esigenze di funzionamento del cliente. La parte superiore, estremamente compatta, è dotata di una bocchetta d'entrata che contiene fino a 30 banconote alla volta, un trasporto banconote semplice ed essenziale, bocchetta di uscita con capacità massima fino a 15 banconote, cover plastica modificabile nel colore e **il sensore di autenticità BV5000 prodotto da CIMA nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali (valuta Euro compresa).** Il sensore BV5000 è un sensore full-image, che raccoglie le tecnologie più innovative disponibili sul mercato, offrendo maggiori funzionalità e maggiore spazio ad eventuali personalizzazioni per i clienti. La velocità di entrata è fino a 6 banconote al secondo, ed è ideale per gestire volumi medi di contante. Grazie al particolare abbinamento tra cash in e cash out, **SDM 503** è lo strumento perfetto per il back office di retail aventi un massimo di 10 casse, per la preparazione del kit di inizio turno del cassiere e per il deposito di fine turno.

Il dispositivo è inoltre integrabile con dispositivi per la gestione delle monete per poter in questo modo offrire la completezza di servizio per

l'utente: sarà possibile effettuare cambi e ricevere il resto sia in banconota che in moneta, a seconda delle esigenze del cliente stesso. Una pratica interfaccia utente, completano l'opera: l'operatore può identificarsi tramite chiave Dallas o lettore badge e seguirà il suo deposito su un touch screen, per poi stampare la propria ricevuta.

Il software di gestione della macchina, denominato CAOS, se integrato con il sistema bancario del caso, permetterà il recupero di tutti i dati per avere la possibilità del credito istantaneo sul proprio conto bancario.

SDM 503 dispone della funzione **escrow**, le banconote depositate termineranno all'interno di un magazzino e potranno essere richiamate dall'utente in caso di incertezza sul versato. Inoltre sarà possibile (a seconda della configurazione) effettuare il deposito delle banconote direttamente nella sacca all'interno della cassaforte.

Il dispositivo offre due diverse tipologie di sacca: la **sacca in tela** ad elevata capacità, contenente fino a 4.000 banconote e chiusa da un coperchio e da un sigillo manuale e la **sacca monouso termo-saldante**, con capacità fino a 3.000 banconote. Il grande vantaggio di questa ultima sacca è che l'apertura della cassaforte è consentita solo dopo che la sacca è stata sigillata, permettendo **il recupero del denaro da parte di una singola persona**, e non più di due come prevede la prassi, consentendo quindi importanti recuperi di costo.

Gli spazi manutentivi sono estremamente compatti in quanto è possibile estrarre completamente il modulo dei rulli per il ricircolo dalla cassaforte e effettuare la manutenzione comodamente su un ripiano.

- **Alta velocità: fino a 6 banconote/secondo**
- **Sensore di autenticità full-image**
- **Gestione fitness nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali**
- **Funzione di ricircolo: cash in e cash out**
- **Funzione escrow**
- **Sacca monouso: sacca termo saldante**
- **Con sacca termo saldante, funzione di apertura della cassaforte solo dopo la chiusura della sacca**
- **Disponibilità della ricevuta rimovibile per il trasporto valori nelle sacche termo-saldanti**
- **Possibilità di gestione da remoto tramite piattaforma C-Link**

SPECIFICHE TECNICHE

CASSAFORTE DISPONIBILE IN

Acciaio StrongBox (8mm),
UI291 24 H, CEN L, CEN III, CEN IV

PESO

Da 190 Kg a 420 Kg in base alla configurazione

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 90 – 240 V AC
Frequenza 50 – 60 Hz
Potenza assorbita 200 W

CONNESSIONI

Seriale RS232, USB, Ethernet

CAPACITÀ DI DEPOSITO

Fino a 900 banconote in ricircolo
Fino a 4.000 banconote con la sacca in tela
Fino a 3.000 banconote con la sacca termo-saldante

SENSORE BANCONOTE

- Sensore Full-image
- Autenticazione nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali
- Possibilità di gestione multi-valuta

VELOCITÀ DI DEPOSITO

Fino a 6 banconote/secondo

VELOCITÀ DI PRELIEVO

Fino a 5 banconote/secondo

L'INTERFACCIA UTENTE INCLUDE

- Stampante termica 58 mm
- Touch screen TFT a colori 5.7"
- Scheda PC
- Hard disk
- Chiave Dallas

OPTIONAL

- UPS
- Lettore badge
- Sacche aggiuntive
- Integrabile con bar-code reader



info@cimaspa.it

CASH DEPOSIT AND RECYCLING SYSTEM




SDM 503 R



SDM 503 RH



DIMENSIONI

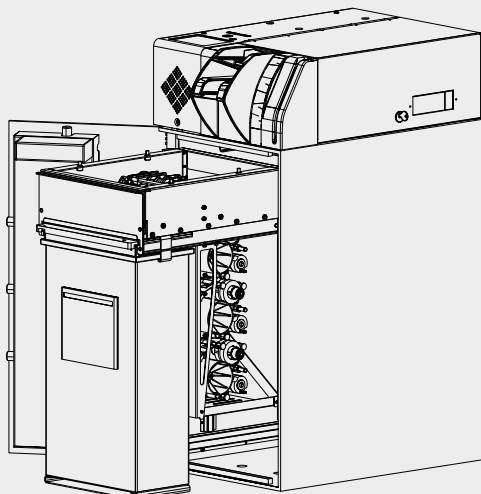

- StrongBox (8mm):**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm
- UL291 24 H:**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm
- CEN L:**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm
- CEN III:**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm
- CEN IV:**
Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1015mm



CIMA S.p.A. - P.IVA IT03536420361
Via Di Mezzo 2/4 - 41037 Mirandola (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 418611 - Fax +39 0535 23062
www.cimaspa.it // info@cimaspa.it