



# AST 7000 NT5

## TELLER CASH RECYCLER

ECB FRAMEWORK COMPLIANT

# AST 7000 NT5



**AST 7000 NT5** è una cassa automatica cash in cash out con ricircolo del contante. Progettata per garantire altissime performance in sportelli con elevate transazioni di contante, AST 7000 NT5 garantisce la sicurezza ed affidabilità necessarie per realizzare agenzie aperte consentendo al tempo stesso significativi risparmi di tempo nella gestione del danaro.

Il teller cash recycler gestisce l'immagazzinamento, la custodia (la cassaforte può essere realizzata in 5 mm, **UL291**, **CEN L**, **CEN III** e **CEN IV**) e l'erogazione delle banconote tramite **un'unica bocchetta d'ingresso**. È provvisto di **8 magazzini con ricircolo aventi capacità fino a 700 banconote ciascuno**; i magazzini sono concepiti con tecnologia a rullo.

Il riconoscimento delle banconote viene effettuato dal sensore CIMA BV 5000 che utilizza tutte le tecnologie più avanzate: dal magnetico

all'infrarosso, dalla fluorescenza all'ultravioletto, alla luce visibile.

È possibile avere solo la funzione autenticità o il suo abbinamento con la funzione **Fitness**; in entrambi i casi tutte le soluzioni sono nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali (valuta Euro compresa). Le dimensioni assai ridotte ed il look innovativo e piacevole fanno sì che la macchina possa essere inserita in qualsiasi contesto bancario. **AST 7000 NT5 immagazzina e preleva rispettivamente alla velocità di 7 e 6 banconote al secondo.**

**Per consentire una più agevole manutenzione il telaio è stato realizzato completamente estraibile**: pertanto il service può essere effettuato in zona remota in modo da consentire al cassiere di continuare a lavorare senza impedimenti.

- **Notevoli recuperi dei tempi del cassiere sia in fase di deposito che di prelievo**
- **Grazie all'alto grado di sicurezza consente la realizzazione di agenzie aperte**
- **Fino a 5.600 banconote in ricircolo**
- **Ottima ergonomia**
- **Le dimensioni veramente contenute consentono l'inserimento della macchina in qualsiasi lay out**
- **Non necessita di modifiche strutturali dei posti cassa**
- **Aggiornamento in tempo reale dei saldi e delle giacenze di contante**
- **Migliora la produttività e il servizio clienti**
- **Grazie all'adozione di sensori di riconoscimento del vero e del falso di altissimo livello evita gli errori umani**

- **Funzionamento multi-valuta**
- **Possibilità di restituzione dell'ultimo versamento effettuato**
- **Riduce notevolmente la giacenza del contante in agenzia**
- **Dotato di software e hardware per la gestione degli allarmi e delle serrature di sicurezza**
- **Spazi per la manutenzione estremamente ridotti: l'assistenza può essere effettuata in postazione remota rispetto al posto operatore**
- **Fitness nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali**
- **In virtù dell'opzione fitness possibilità di procurare le banconote per il caricamento diretto degli ATM senza servirsi del trasporto valori**
- **Possibilità di gestione da remoto tramite piattaforma C-Link.**



## SPECIFICHE TECNICHE

### CASSAFORTE DISPONIBILE IN

5 mm, UL 291 e CEN L  
40 mm (CEN III e CEN IV)

### PESO

Da 165 kg a 480 kg in base alla configurazione

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 90 - 240 V AC  
Frequenza 50 - 60 Hz  
Potenza assorbita 600 W

### CONNESSIONI

Porta seriale RS232,  
porta USB 1.0 o ethernet

### NUMERO DI MAGAZZINI GESTIBILI

8

### CAPACITÀ DI DEPOSITO

Fino a 700 banconote per magazzino

### GESTIONE MAGAZZINI

- Immagazzinamento per singola denominazione con funzione di ricircolo
- Immagazzinamento multi denominazione con funzione di stoccaggio e ricircolo
- Flessibilità dei magazzini

### VERIFICATORE BANCONOTE

- Autenticazione nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali
- Possibilità di gestione multi-valuta
- Fitness nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali

### VELOCITÀ DI DEPOSITO

Fino a 7 banconote al secondo

### VELOCITÀ DI PRELIEVO

fino a 6 banconote al secondo

### DIMENSIONE DEI BIGLIETTI TRATTATI (configurazione standard)

Lunghezza da 100 mm a 190 mm  
Larghezza da 60 mm a 82 mm


### SICUREZZA

- Gestione di 20 fasce orarie
- 3 diversi output di allarme
- Gestione temporizzata delle serrature



info@cimaspa.it

## DIMENSIONI

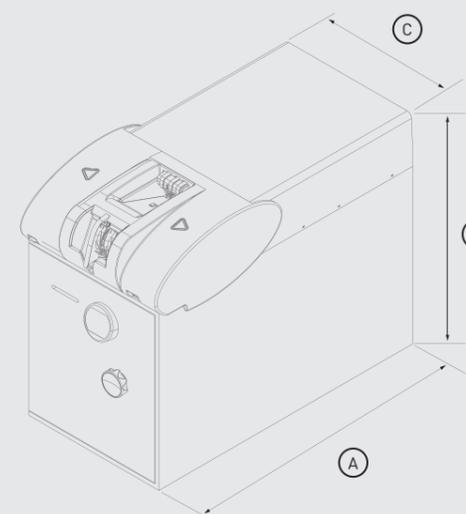

(A)	860mm - 5mm e UL291
	975mm - CEN L
	1015mm - CEN III e CEN IV
(B)	670mm - 5mm e UL291
	670mm - CEN L
	725mm - CEN III e CEN IV
(C)	440mm - 5mm e UL291
	485mm - CEN L
	495mm - CEN III e CEN IV

CIMA si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.



**CIMA S.p.A.** - P.IVA IT03536420361  
Via Di Mezzo 2/4 - 41037 Mirandola (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 418611 - Fax +39 0535 23062  
[www.cimspa.it](http://www.cimspa.it) // [info@cimspa.it](mailto:info@cimspa.it)