



SDM 500

SMALL DEPOSIT MACHINE

SDM 500C // SDM 500H // SDM 500S

SDM 500



SDM 500 rappresenta la soluzione ottimale per il back office del retail. Unità da deposito piccola, elegante, ad elevata performance, è la soluzione giusta per soddisfare qualsiasi esigenza.

La parte superiore, estremamente compatta, è dotata di una bocchetta d'entrata che contiene fino a 200 banconote alla volta in alimentazione continua, un trasporto banconote semplice e funzionale, bocchetta di uscita, cover plastica modificabile nel colore e il sensore di autenticità BV5000 prodotto da CIMA nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali (valuta Euro compresa). Il sensore BV5000 è un sensore full-image, che raccoglie le tecnologie più innovative disponibili sul mercato, offrendo maggiori funzionalità e maggiore spazio ad eventuali personalizzazioni per i clienti. La velocità di entrata arriva fino a 6 banconote al secondo, ed è ideale per gestire volumi medi di contante.

Una pratica interfaccia utente, completa l'opera: l'operatore si identificherà tramite chiave Dallas o lettore badge e seguirà il suo deposito su un touch screen, per poi stampare la propria ricevuta.

CAOS, il software di gestione della macchina, se integrato con il sistema bancario del caso, permetterà il recupero di tutti i dati per avere la possibilità del credito istantaneo sul proprio conto bancario. Le banconote rifiutate termineranno nella bocchetta di uscita e quelle accettate verranno inserite a caduta nella sacca all'interno della cassaforte.


- Alta velocità: fino a 6 banconote/secondo
- Sensore di autenticità full-image
- Sacca monouso: sacca termo saldante e sacca stacking
- Nel caso di sacche heat e impilanti, l'apertura della cassaforte può avvenire solo dopo l'autosigillatura della sacca
- Disponibilità della ricevuta rimovibile per il trasporto valori nelle sacche termo-saldanti
- Sacca in tela ad alta capacità (10.000 banconote)
- Possibilità di gestione da remoto tramite piattaforma C-Link

Il dispositivo offre tre diverse tipologie di sacca: la **sacca in tela ad elevata capacità**, contenente fino a 10.000 banconote e chiusa da un coperchio e da un sigillo manuale, la **sacca monouso termo-saldante free fall**, con capacità fino a 8.000 banconote e la **sacca stacking con sigillatura termica** con capacità fino a 3.000 banconote. Il grande vantaggio di queste due ultime tipologie di sacca è che consentono l'apertura della cassaforte solo una volta che la sacca è stata sigillata, **permettendo il recupero del denaro da parte di una singola persona**, e non più di due come prevede la prassi, consentendo quindi importanti recuperi di costo.

Grazie alla sua competitività e all'alta velocità, SDM 500 è ideale per il retail, sale gioco, parchi divertimento e di stazioni di servizio, farmacie, cinema, trasporto pubblico e ovunque si presenti la necessità di ridurre gli alti costi di contazione sia da parte degli operatori che in sala conta e permettere efficaci ottimizzazioni del servizio offerto dalle compagnie trasporto valori.

SDM 500 è inoltre la soluzione ottimale per rendere più efficiente il back-office di un retailer fino a 10 punti cassa.

CASH DEPOSIT

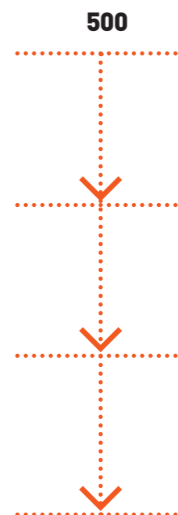

SDM 500H



SDM 500S



SPECIFICHE TECNICHE

CASSAFORTE DISPONIBILE IN

Acciaio StrongBox (8mm),
UL291 24 H, CEN L, CEN III, CEN IV

PESI

8mm: 200 Kg
UL291: 270 Kg
CEN L: 320 Kg
CEN III: 400 Kg
CEN IV: 400 Kg

Il peso può variare in funzione del tipo di sacca.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 90 - 240 V AC
Frequenza 50 - 60 Hz
Potenza assorbita in attività 170 W

CONNESSIONI

Seriale RS232, USB, Ethernet

CAPACITÀ DI DEPOSITO

- Fino a 10.000 banconote con la sacca in tela *
- Fino a 8.000 banconote con la sacca autosigillante free fall
- Fino a 3.000 banconote con sacca impilante

* la capacità massima è raggiungibile con l'accessorio compattatore

Capacità delle sacche variabile in funzione di: cassaforte, qualità delle banconote, corretta apertura del sacco e modello di sacco

SENSORE BANCONOTE

- Sensore Full-image
- Autenticazione nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali
- Possibilità di gestione multi-valuta

VELOCITÀ DI DEPOSITO

Fino a 6 banconote/secondo

DIMENSIONE DEI BIGLIETTI TRATTATI (configurazione standard)

Lunghezza: da 100 mm a 190 mm
Larghezza: da 60 mm a 82 mm

L'INTERFACCIA UTENTE INCLUDE

- Stampante termica 58 mm
- Touch screen TFT a colori 7"
- Scheda PC
- Hard disk
- Chiave Dallas


OPTIONAL

- UPS
- Lettore badge
- Sacche aggiuntive
- Integrabile con bar-code reader



info@cimaspa.it

DIMENSIONI



StrongBox (8mm):

Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm

UL291 24 H:

Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm

CEN L:

Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm

CEN III:

Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm

CEN IV:

Larg. 455mm/Prof. 685mm/ Alt. 1025mm

CIMA si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.



Deposito Banconote + Monete



CIMA S.p.A. - P.IVA IT03536420361
Via Di Mezzo 2/4 - 41037 Mirandola (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 418611 - Fax +39 0535 23062
www.cimspa.it // info@cimspa.it