



AST 7016

TELLER CASH RECYCLER

AST 7016




AST 7016, cassa automatica cash in cash out con ricircolo del contante, risponde alle esigenze delle agenzie bancarie o retail dove la quantità di banconote in ricircolo è particolarmente elevata.

Dotata di **16 rulli con una capacità fino a 700 banconote** ciascuno, rappresenta l'unità più capiente e flessibile presente oggi sul mercato: è infatti in grado di gestire fino a **11.200 banconote in ricircolo**.

- La possibilità di funzionamento multi-valuta la rende ottimale per ogni contesto
- Grazie alla capacità estremamente elevata è ideale anche per applicazione in back office a servizio di più operatori
- **Il riconoscimento delle banconote viene effettuato dal sensore CIMA BV 5000 che utilizza tutte le tecnologie più avanzate: dal magnetico all'infrarosso, dalla fluorescenza all'ultravioletto, alla luce visibile. È possibile avere sia la funzione autenticità che fitness; in entrambi i casi tutte le soluzioni rispettano la regolamentazione delle principali Banche Centrali (valuta Euro compresa).**
- Gli spazi manutentivi sono estremamente compatti grazie al concetto di modularità che ha portato alla realizzazione di due telai interni separati
- Qualora le esigenze dell'utente dovessero cambiare nel tempo e si rendesse necessario gestire elevate quantità di cash in, **AST 7016** può essere trasformata in **AST 7008** grazie al modulo **plug & play** che permette di sostituire un telaio a 8 rulli con un telaio dotato di sacca per il trasporto valori
- **Notevoli recuperi dei tempi del cassiere** sia in fase di deposito che di prelievo (alta velocità di transazione: 6 banconote/sec)
- Grazie all'alto grado di sicurezza consente la realizzazione di agenzie aperte

- Aggiornamento in tempo reale dei saldi e delle giacenze di contante
- Possibilità di restituzione dell'ultimo versamento effettuato
- Riduce notevolmente la giacenza del contante in agenzia
- Software e hardware per la gestione degli allarmi e delle serrature di sicurezza
- **Possibilità di gestione da remoto tramite piattaforma C-Link**

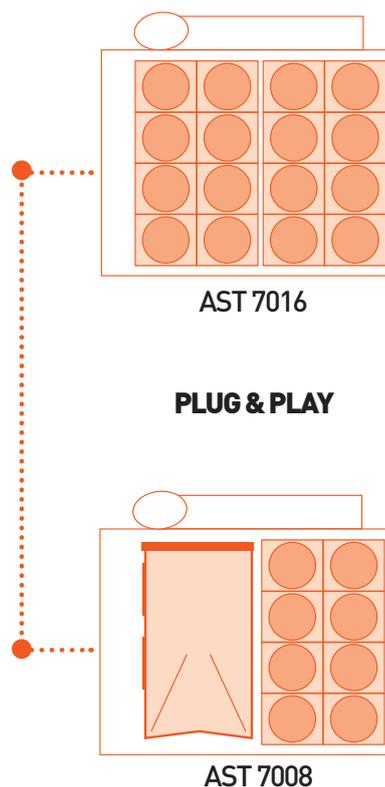

SPECIFICHE TECNICHE

CASSAFORTE DISPONIBILE IN

12 mm (UL 291) e CEN III e CEN IV

PESO

Da 450 kg a 740 kg in base alla configurazione

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 90 – 240 V AC
Frequenza 50 – 60 Hz
Potenza assorbita 600 W

CONNESSIONI

Porta seriale RS232, porta USB 1.0 o ethernet

NUMERO DI MAGAZZINI GESTIBILI

Fino a 16

CAPACITÀ DI DEPOSITO

Fino a 700 banconote per magazzino

GESTIONE MAGAZZINI

- Immagazzinamento per singola denominazione con funzione di ricircolo
- Immagazzinamento multi denominazione con funzione di stoccaggio
- Flessibilità dei magazzini

VERIFICATORE BANCONOTE

- Autenticazione nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali
- Possibilità di gestione multi-valuta
- Fitness nel rispetto della regolamentazione delle principali Banche Centrali

VELOCITÀ DI DEPOSITO E DI PRELIEVO

Fino a 6 banconote al secondo

DIMENSIONE DEI BIGLIETTI TRATTATI (configurazione standard)


Lunghezza da 100 mm a 190 mm
Larghezza da 60 mm a 82 mm

SICUREZZA


- Gestione di 20 fasce orarie
- 3 diversi output di allarme
- Gestione temporizzata delle serrature



info@cimaspa.it

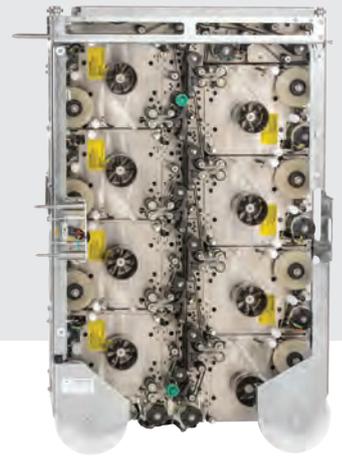

DIMENSIONI

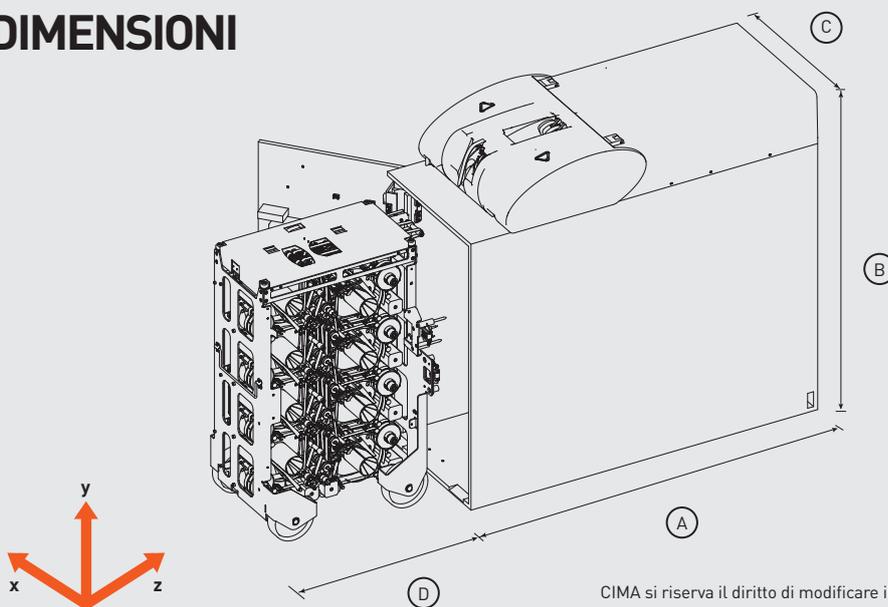

- (A) 1055mm - UL291
1165mm - CEN III e CEN IV
- (B) 957mm - UL291
1012mm - CEN III e CEN IV
- (C) 440mm - UL291
500mm - CEN III e CEN IV
- (D) 570mm - UL291
620mm - CEN III e CEN IV

CIMA si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.



CIMA S.p.A. - P.IVA IT03536420361
Via Di Mezzo 2/4 - 41037 Mirandola (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 418611 - Fax +39 0535 23062
www.cimaspa.it // info@cimaspa.it