

InLane300
SMALL FRONT OFFICE SOLUTION

InLane
IN PRIMA LINEA SENZA RISCHI



CIMA S.p.A. Via di Mezzo 2-4 - 41037 Mirandola MODENA - Italy
www.cimaspaspa.it



CIMA
WHEREVER YOU COUNT

InLane300

SMALL FRONT OFFICE SOLUTION

InLane è la soluzione di CIMA per le casse automatiche di front end. La gamma, modulare, dal design compatto ed elegante, è costituita da InLane 300, InLane 300 depo, InLane Kiosk.

InLane 300 consente l'automatizzazione della gestione del denaro nel punto cassa e può essere configurata sia come self checkout (è il cliente che provvede alla scelta del prodotto e al relativo pagamento, inserendo le banconote e/o le monete e percependo l'eventuale resto) sia come strumento per lo staff del negozio (in questo caso l'operazione viene eseguita dall'operatore e il cliente versa e/o ritira direttamente le monete/banconote). In entrambi i casi l'operatore non tocca il denaro e pertanto il dispositivo risulta perfetto nei punti vendita dove è richiesto un alto tasso di igiene (panetterie, macellerie, alimentari, bar ...).




InLane300

SMALL FRONT OFFICE SOLUTION

- Gestione automatizzata del denaro
- Eliminazione del rischio di errori o ammanchi
- Maggiore produttività del personale/recupero tempi
- Maggiore soddisfazione del cliente
- Igiene e sicurezza:
il personale del pvt non tocca il denaro
- Facilmente inseribile nel layout del negozio
- Sensore di riconoscimento ai massimi livelli
- Userfriendly
- Elevata capacità in ricircolo
- Collegamento alle società di trasporto valori
- Integrazione software con il backoffice CIMA



InLane300: PENSATA PER TE

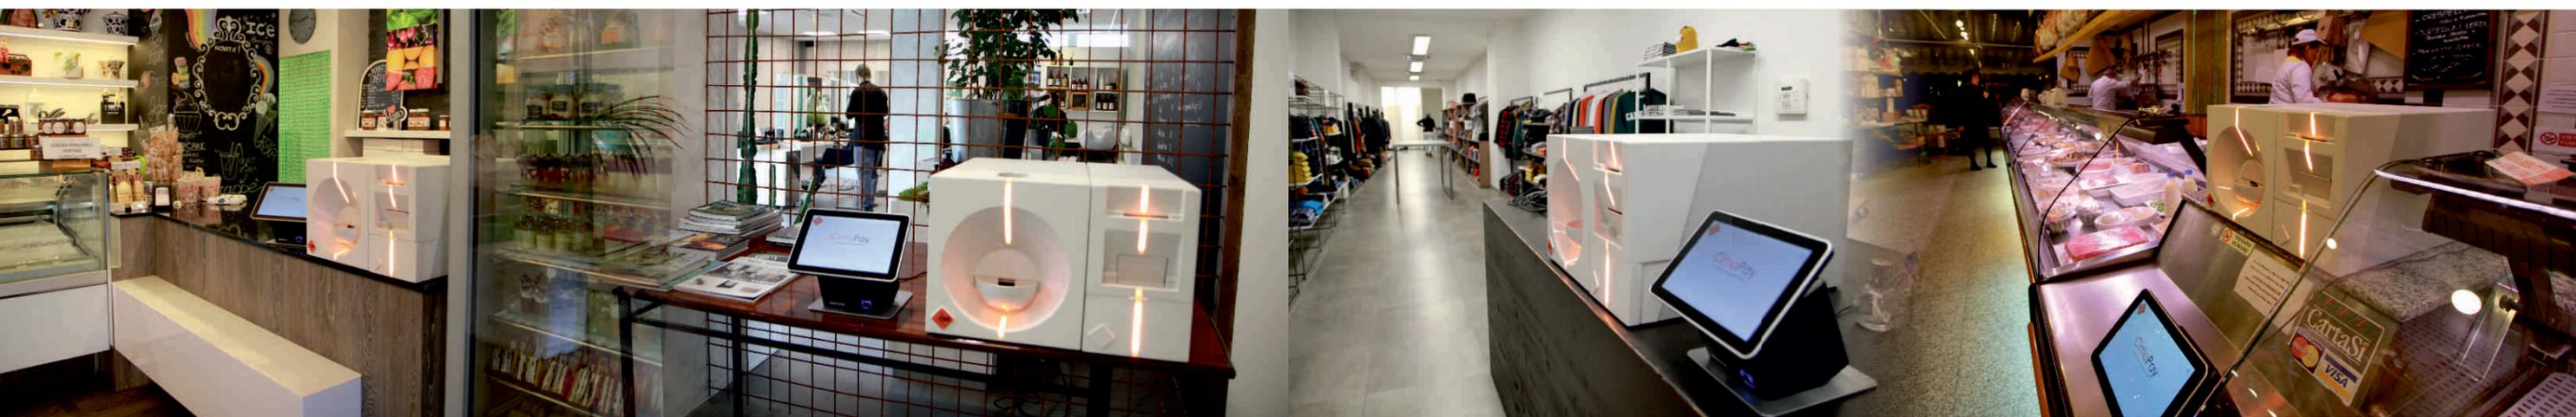

CARATTERISTICHE TECNICHE

BANCONOTE

- Capacità totale 3 x 100bnt in ricircolo e 350 in cassetta
- Velocità ingresso : 2 bnt/sec
- Velocità prelievo: 3 bnt/sec
- Capacità ingresso: 15 bnt in mazzetta
- Capacità prelievo: 10 bnt in mazzetta
- Numero di magazzini in ricircolo totale: 3
- Le configurazioni dei magazzini sono modificabili
- Supporta il multivaluta

MONETE

- Capacità totale: 3310 mnt (EUR)
- Velocità input: 10 mnt/sec
- Velocità output: 6 mnt/sec
- Hopper: fino a 8
- Configurazione monete standard:
730x0,01€; 650x0,02€; 420x0,05€; 500x0,10€; 320x0,20€;
220x0,50€; 270x1€; 200x2€
- La configurazione degli hopper non è modificabile
- Sono disponibili altre valute (la capacità potrebbe variare)

FUNZIONALITA'


- "Follow me" LED sign
- Shutter in bocchetta di ingresso e uscita banconote
- Ritiro bnt e mnt tramite bocchette separate
- Modulo monete dotato di eliminazione di corpi estranei
- Modulo monete estraibile tramite slitta
- Gestibile tramite piattaforma software C-Link

ASSORBIMENTO ELETTRICO

- Tensione: 100V-240V AC
- Frequenza: 50Hz - 60Hz

INTERFACCIA

- 1 Porta Ethernet

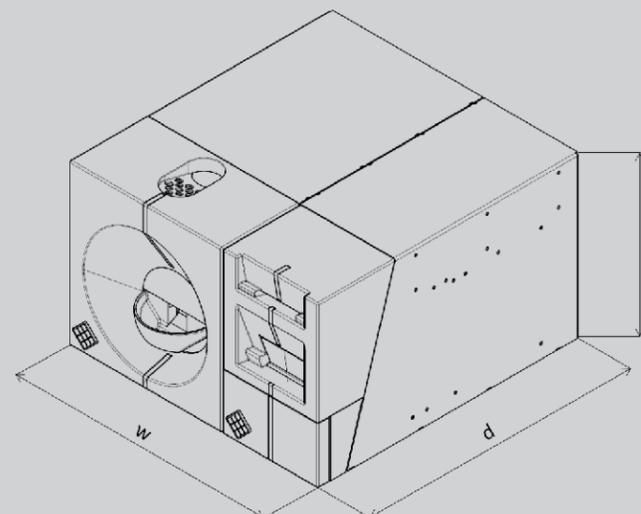

DIMENSIONI

- MODULO BANCONOTE
W 200mm x D 550mm x H 335 mm
- MODULO MONETE
W 320mm x D 550mm x H 335mm

PESO

- MODULO BANCONOTE 35Kg
- MODULO MONETE 30Kg

OPTIONAL

- PC touch
- Driver XFS
- Staffa ad omega di fissaggio