



**CIMA**  
WHEREVER YOU COUNT



CIMA S.p.A. Via di Mezzo 2-4 – 41037 Mirandola MODENA – Italy

# SDM505S

NOTE DEPOSIT & RECYCLING MACHINE



**CIMA**  
WHEREVER YOU COUNT

# SDM505S

NOTE DEPOSIT & RECYCLING MACHINE

La **SDM505S** è una macchina da deposito e ricircolo banconote unica di CIMA. Dotata di cinque rulli in ricircolo, ognuno con capacità di 500 banconote, e dell'innovativa sacca stacking per immagazzinare il contante in eccesso (fino a 4.000 banconote), la SDM505S è la soluzione ideale per gli ambienti retail e hospitality di medie dimensioni. La macchina gestisce fino a 6.500 banconote (2.500 in ricircolo; 4.000 in deposito). La bocchetta di ingresso può tenere fino a 200 banconote inserite continuativamente. La bocchetta di uscita tiene 30 banconote. Il sensore BV5000 di CIMA garantisce la completa autenticità dell'immagine ed è in conformità con tutte le maggiori banche centrali a livello globale.

La **SDM505S** è idealmente pensata per gli ambienti in cui sono presenti volumi medi di contante. Quando è combinata con una delle macchine ricircolo monete leader del settore di CIMA, si ottiene una soluzione per la gestione contante pienamente integrata. Il tempo impiegato per la preparazione del kit di inizio giornata, la raccolta del denaro a fine giornata e la riconciliazione è fortemente ridotto. Gli operatori possono identificarsi attraverso la chiave Dallas, il codice PIN o il badge con codice a barre per avere accesso all'applicazione software (CAOS) per effettuare le transazioni. Le conferme delle transazioni possono essere stampate attraverso la stampante termica di ricevute integrata.




# SDM505S

NOTE DEPOSIT & RECYCLING MACHINE

## VANTAGGI:

- Sensore BV5000 altamente performante per un'elaborazione veloce e accurata delle banconote.
- 5 rulli in ricircolo ampiamente configurabili sulla base delle richieste di volume di banconote del cliente con possibile funzione ESCROW per erogare indietro le banconote depositate.
- Sistema con sacca stacking heat sealing ad alta capacità per le eccedenze e le banconote non in ricircolo. Facile accesso al deposito per le banche o la CIT.
- Nessuna cassetta significa costi minori e meno manutenzione.
- Le banconote vengono impilate strette in una sacca in plastica che viene sigillata in cima e in fondo prima di essere rimossa. Permette facilità di trasporto e gestione presso i depositi delle CIT.
- La cassaforte può essere aperta solo una volta che la sacca è completamente sigillata.
- Completamente compatibile con CAOS, il software del dispositivo, e C-Link, la piattaforma di gestione.
- C-Link può essere configurato per inviare dati a varie applicazioni di terze parti per la riconciliazione e il reporting, includendo quelle che consentono il credito overnight / accreditato in tempo reale del valore depositato.
- Facile manutenzione e accessibilità
- Materiali trasparenti per il trasporto per una migliore visibilità delle banconote durante le fasi di trasporto
- Porte per il service chiuse magneticamente per un accesso immediato alle zone di ingorgo di banconote
- Nuovo telaio completamente indipendente dal dispositivo principale. Permette una facile pulizia o sostituzione quando necessario.

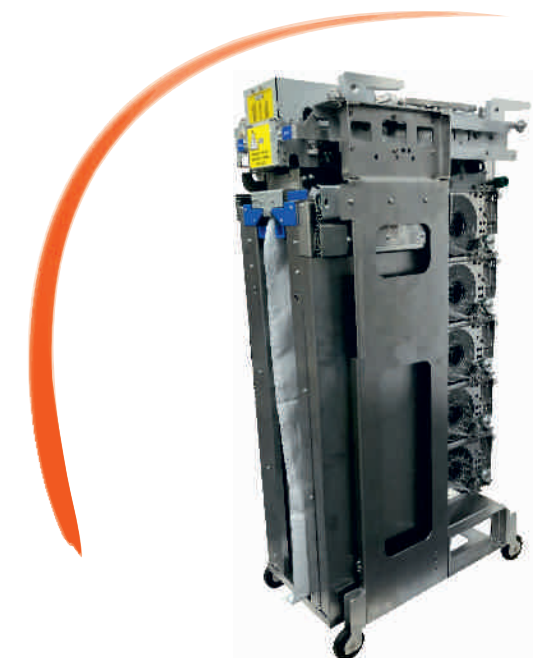

## SPECIFICHE TECNICHE:

- Velocità di deposito  
6 banconote al secondo
- Velocità di erogazione:  
5 banconote al secondo
- 5 rulli in ricircolo – 400 banconote per rullo
- Meccanismo di sacca stacking auto sigillante – 4.000 banconote  
\*La capacità può variare in base allo spessore e alla qualità delle banconote
- Capacità della bocchetta di ingresso:  
200 banconote con inserimento continuativo
- Capacità della bocchetta di uscita: 30 banconote
- Schermo touch da 7" per l'assistenza da parte di un operatore
- Operazioni multivaluta opzionali (fino a 160 denominazioni)
- Compatibile con le piattaforme software CAOS e C-Link

## ALIMENTAZIONE ELETTRICA:

- Voltaggio: 100V – 240V AC
- Frequenza: 50 Hz – 60 Hz

## CONNESSIONI:


- 1 X porta Ethernet gigabit (1000Mbps)
- Porta USB 2.0 (senza interfaccia utente)

## DIMENSIONI DELLE BANCONOTE GESTITE:

- Lunghezza da 120mm – 177mm
- Altezza da 60mm – 85mm

## ACCESSORI:

- Schermo touch integrato da 15"
- Stampante termica da 3" integrata su staffa
- Software e hardware per gestire allarmi e serrature di sicurezza
- UPS
- Lettore codice a barre integrato

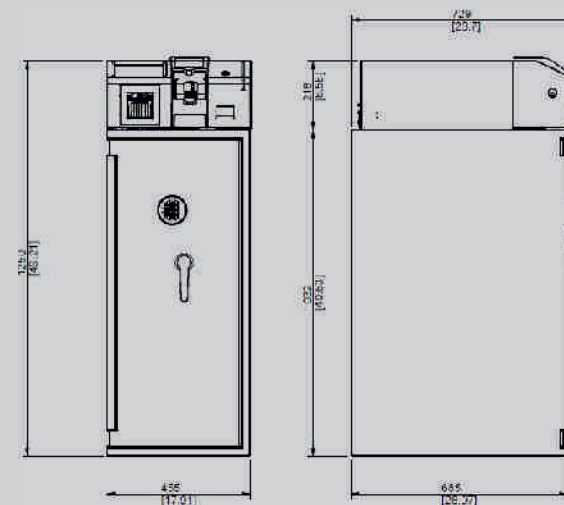

## DIMENSIONI:

UL 291

Millimetri: 455 mm (w) x 1253 mm (h) x 729 mm (d)

LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICHE NON NOTIFICATE